

Ampacoll® Easy

Ruban adhésif en papier spécial et sans pellicule



Intérieur

- > Sans pellicule, même en production: pas de déchets
- > Mise en oeuvre rapide
- > Forte adhérence
- > Pas de déchets: risque d'accident réduit
- > Déchirable à la main: pas de couteau nécessaire

Données techniques	Valeur
Stockage	dans un endroit frais et sec
Température de mise en oeuvre	à partir de +5°C
Résistance à la température	de -40°C à +100°C
Résistance au vieillissement	>20 ans




 **ISO 9001**
Swiss Research

Domaine d'application: Ruban adhésif acrylique à base de papier pour le collage étanche à l'air des recouvrements ou des joints de lés et de matériaux de construction en plaques, sur des surfaces lisses en aménagement intérieur. Le revêtement spécial permet une pose directement à partir du rouleau, sans pellicule.

* Condition préalable à la garantie de 20 ans : entre autres, l'enregistrement de l'ouvrage et des produits Ampack utilisés. Nos produits doivent également être utilisés dans le système. Des informations détaillées sont fournies dans nos dispositions générales de garantie.

Conditionnements				
No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu du carton	Quantité par palette
7640442091490	Ampacoll® Easy	40 m x 60 mm	10 rouleaux = 400 m	48 cartons

Exemples de mise en oeuvre

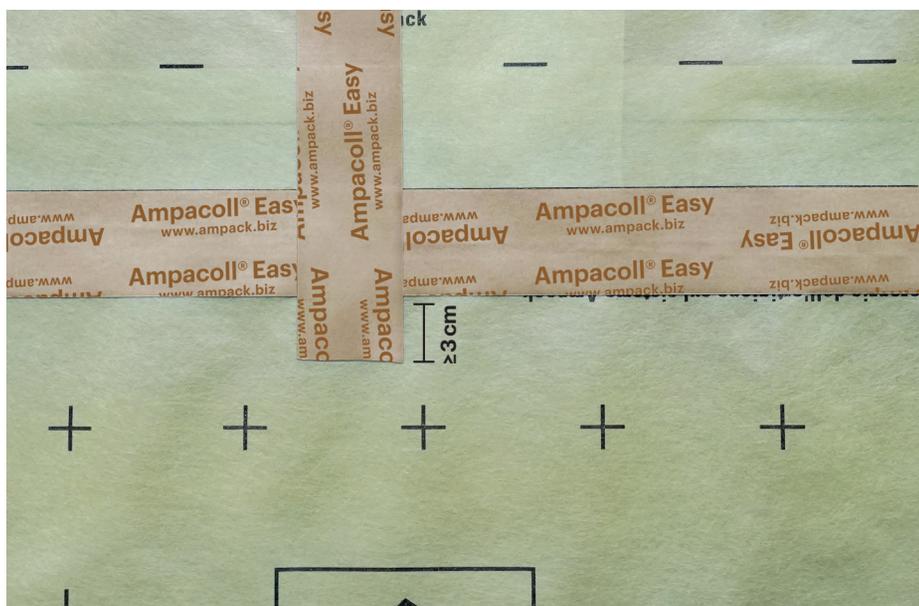

Consignes pour la pose

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. La température ambiante, la température du support et la température du ruban adhésif doivent correspondre à la température de mise en oeuvre indiquée. Les bandes posées doivent être exemptes de tension et sans pli. Le ruban adhésif doit être posé et appliqué fermement par frottement sans tension en suivant le sens de la surface inégale du support.

Pour les joints entre plaques, exercer une pression à l'aide d'un rouleau de pressage. Une fois terminés, les collages ne doivent pas être placés dans l'eau stagnante ni être soumis à une sollicitation mécanique permanente. Ne convient pas à une utilisation dans des pièces à forte exposition à l'humidité, p. ex. sauna, piscine, espace bien-être, cuisine professionnelle, etc.

En cas de surcollage du ruban adhésif,

p. ex. en cas de joints croisés, l'extrémité du ruban supérieur doit être placée à ≥ 3 cm du bord du ruban inférieur.



Merci de consulter les conseils d'utilisation et de tenir compte des autres produits dans notre guide des systèmes de collage



Des informations complémentaires et des documents détaillés sont disponibles sur www.ampack.biz

Distribué par les commerçants spécialisés

Les indications de ce document peuvent devenir caduques en raison de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements. Des informations à jour sont disponibles sur www.ampack.biz.
© Ampack AG, Rorschach, 06.2023

5586CH/FX.YYFO(AR)0623

Ampack Suisse: +41 71 858 38 00
Ampack Autriche: +43 5523 53433
Ampack Allemagne: +49 7621 1610264
Ampack France: +33 4 50 83 70 54
Ampack Italie: +39 471 053 475
Ampack Irlande: +353 91 394 467
www.ampack.biz



@ampackfr

