

# Ampacoll® Flexx pro

Ruban adhésif acrylique extensible



- > Extensibilité optimale en largeur
- > Force d'adhérence extrême dès -5°C
- > À dentelures : facile à déchirer à la main
- > Souple et adaptable, suit les mouvements des éléments de construction

Données techniques	Valeur
Stockage	dans un endroit frais et sec
Température de mise en oeuvre	à partir de -5°C
Résistance à la température	de -40°C à +100°C
Résistance au vieillissement	>20 ans (si couvert)
Stabilité aux intempéries	4 mois (sans sollicitations mécaniques)

**Domaine d'application:** Ruban adhésif résistant à la déchirure, mais extensible et destiné à un usage intérieur et extérieur.

60mm: Idéal pour un collage étanche au vent et à l'air au niveau des recouvrements, des joints entre plaques et des pénétrations.

100mm/150mm: Idéal pour un collage étanche au vent et à l'air au niveau des recouvrements, des joints entre plaques et des pénétrations. A simple rainure.




 **ISO 9001**  
Swiss Research

\* Condition préalable à la garantie de 20 ans : entre autres, l'enregistrement de l'ouvrage et des produits Ampack utilisés. Nos produits doivent également être utilisés dans le système. Des informations détaillées sont fournies dans nos dispositions générales de garantie.

Conditionnements			
No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu du carton
7640442090998	Ampacoll® Flexx pro 60	40 m × 60 mm	10 rouleaux = 400 m
7640442090622	Ampacoll® Flexx pro 100	25 m × 100 mm	6 rouleaux = 150 m
7640442090653	Ampacoll® Flexx pro 150	25 m × 150 mm	4 rouleaux = 100 m

## Exemples de mise en oeuvre

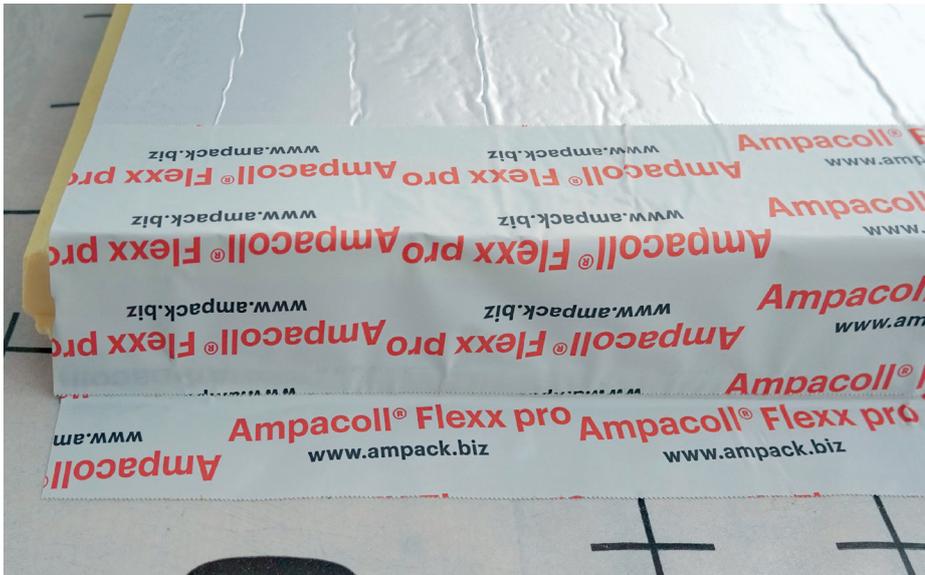

## Consignes pour la pose

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. La température ambiante, la température du support et la température du ruban adhésif doivent correspondre à la température de mise en oeuvre indiquée. Les bandes posées doivent être exemptes de tension et sans pli. Le ruban adhésif doit être posé et appliqué fermement par frottement sans tension en suivant le sens de la surface inégale du support.

**Ampacoll® Flexx pro** adhère immédiatement au support et reste largement insensible aux influences atmosphériques courantes pendant 4 mois. Veiller à l'absence de sollicitations mécaniques telles que le frottement d'objets, la circulation intensive de personnes, etc.



Merci de suivre les conseils d'utilisation et de tenir compte des autres produits dans notre guide des systèmes de collage



Pour plus d'informations ou des documentations détaillées, consultez [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Distribué par les commerçants spécialisés

Les indications de ce document peuvent devenir caduques en raison de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements. Des informations à jour sont disponibles sur [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz).  
© Ampack AG, Rorschach, 08.2023

5553EU/FX.YYFO(AR)0823

Ampack Suisse: +41 71 858 38 00  
Ampack Autriche: +43 5523 53433  
Ampack Allemagne: +49 7621 1610264  
Ampack France: +33 4 50 83 70 54  
Ampack Italie: +39 471 053 475  
Ampack Irlande: +353 91 394 467  
**[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)**

