## **Ampacoll® Profix**


## Colle liquide






- > Durablement élastique et collante
- Idéale pour les produits TPU et de nombreux autres supports en partie difficiles
- > Résistante à la condensation et aux écoulements d'eau
- > Aucun primaire nécessaire
- > Repositionnement possible
- > Buse entaillée pour cordon plus homogène

Données techniques	Valeur	
Stockage	à l'abri du gel, au frais et au sec	
Température d'application	5 à + 35 °C	
Résistance à la température	-40 à +90°C	
Résistance au vieillissement	>20 ans	
Temps de prise	2 à 3 jours	
Solvant	sans solvant	
Consommation	30-50 ml/m	










Conditionnement					
No d'article	Désignation	Contenu	Contenu du carton	Contenu d'une palette	
7640442090417	Ampacoll® Profix	290 ml/cartouche	12 cartouches	130 cartons	
7640442091193	Ampacoll® Profix	290 ml/boudin	12 boudins		

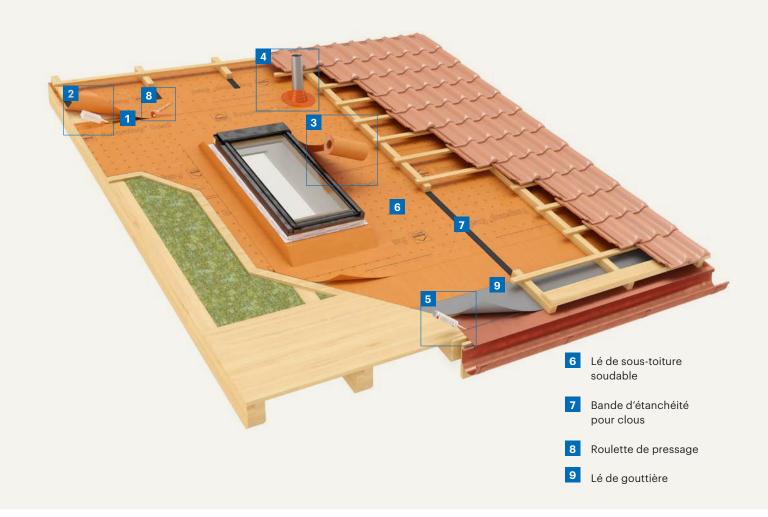













Tenez compte des recommandations d'application et des autres produits de système dans notre matrice de collage.



Pour de plus amples informations ainsi que des documentations détaillées, voir www.ampack.biz

Distribution par le commerce spécialisé

Ampack Suisse: +41 (0)71 858 38 00 Ampack Autriche: +43 (0)5523 53433 Ampack Allemagne: +49 (0)7621 1610264 Ampack France: +33 (0)4 50 83 70 54 Ampack Italie: +39 (0)471 053 475

