

Ampacoll® UV

Ruban adhésif en acrylique stable aux UV



extérieur

- > Stable aux UV
- > Résistant à l'humidité, pour applications extérieures
- > Indéformable
- > Entièrement noir – sans inscription

Caractéristiques techniques	Valeur	Norme
Stockage	dans un endroit frais et sec	
Température de mise en œuvre	dès - 5 °C	
Résistance à la température	-40 °C à +80 °C	
Résistance au vieillissement	>20 ans	
Stabilité aux intempéries	3 mois (avant l'installation du revêtement de la façade)	
Stabilité aux rayons UV	>10 ans	




 **ISO 9001**
Swiss Research

Domaine d'application: Ruban adhésif en acrylique stable aux UV pour le collage étanche au vent de recouvrements et de pénétrations de lés de façades noirs.

Formats disponibles			
Réf.	Désignation	Dimensions des rouleaux	Contenu du carton
7640115533586	Ampacoll® UV	25m×60mm×0,33mm	10 rouleaux = 250ml

Photos de mise en œuvre

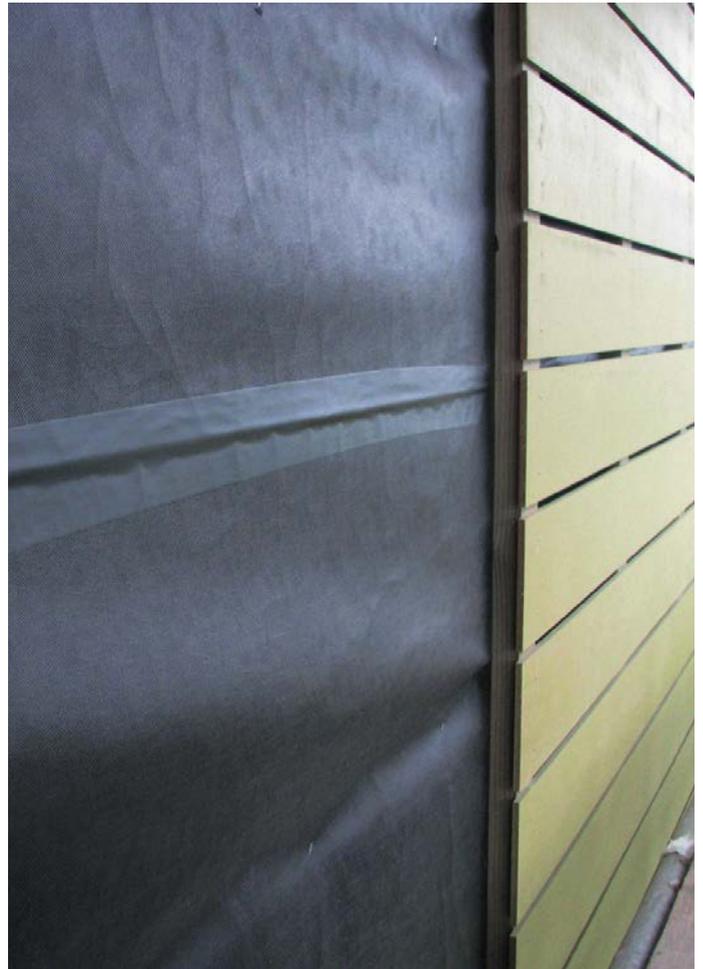

Conseils de pose

Description du produit

Ruban adhésif simple face avec application de colle acrylate modifiée sans solvants et grille de renforcement diagonale. Pellicule de protection retirable en papier siliconé. Optimal pour le collage d'un lé de façade noir.

Collage de recouvrements

Nettoyez si nécessaire les surfaces à encoller et le support. Découpez **Ampacoll® UV** à la longueur désirée et appliquez-le en le centrant sur le recouvrement. Le pressage du ruban adhésif est absolument indispensable pour un collage durable.

Collage de pénétrations

Pour le collage de pénétrations, notamment au niveau de tuyaux d'aération, appli-

quer **Ampacoll® UV** par recouvrement et imbrication sur la pénétration, puis presser.

Remarques particulières

Pour que le ruban adhésif joue pleinement son rôle, un contre-lattage permettant de sécuriser les opérations ultérieures et d'éviter les éventuelles sollicitations provenant des intempéries (par ex. pression et aspiration du vent) est nécessaire. Nous recommandons d'effectuer la pose du revêtement de la façade le plus rapidement possible. Le revêtement intérieur doit toutefois être appliqué au plus tard dans un délai de 4 mois. Le joint peut atteindre une largeur de 3 cm. Les différents éléments du revêtement de la façade doivent être au moins deux fois plus larges.



Merci de consulter les conseils d'utilisation et de tenir compte des autres produits dans notre guide des systèmes de collage.



Des informations complémentaires et des documents détaillés sont disponibles sur www.ampack.biz

Distribué par les commerçants spécialisés

Ampack Suisse: 071 858 38 00
Ampack Autriche: 05523 53433
Ampack Allemagne: 07621 1610264
Ampack France: 04 50 83 70 54
Ampack Italie: 0471 053 475

www.ampack.biz



Les indications de ce document peuvent devenir caduques en raison de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements. Des informations à jour sont disponibles sur www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2018

5001EU/D25.00HW(VS)0418