


# Ampacoll® XT

Ruban adhésif acrylique pour usage intérieur et extérieur

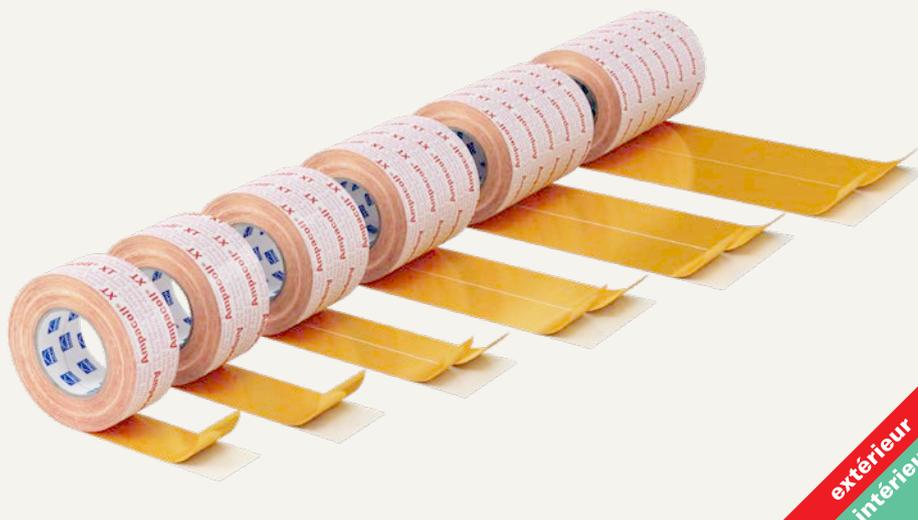

- > Support ouvert à la diffusion
- > Indéformable grâce à son support indéchirable
- > Force de collage extrême dès - 5°C
- > Extrêmement robuste et durable
- > Le support Tyvek® est hydrophobe et ne se décompose pas

Caractéristiques techniques	Valeur	Norme
Stockage	dans un endroit frais et sec	
Température de mise en œuvre	dès - 5°C	
Résistance à la température	-40°C à +100°C	
Résistance au vieillissement	>20 ans	
Stabilité aux intempéries	4 mois (sans sollicitations mécaniques)	



**Domaine d'application:** Ruban adhésif résistant à la déchirure pour usage intérieur et extérieur. Selon la largeur, le ruban adhésif est idéal pour le collage étanche au vent et à l'air de joints entre plaques, recouvrements, assemblages d'arêtes et d'angles, raccords entre éléments de construction, trous de soufflage, zones de réparation et seuils, ainsi que pour le collage au niveau des faîtes, noues et arêtières.

Formats disponibles			
Réf.	Désignation	Dimensions des rouleaux	Contenu du carton
7640115531728	Ampacoll® XT 60	25m×60mm×0,3mm	10 rouleaux = 250ml
7640115531759	Ampacoll® XT 75	25m×75mm×0,3mm	6 rouleaux = 150ml
7640442091025	Ampacoll® XT 100 à rainure simple	25m×100mm×0,3mm Rainure: 50mm	6 rouleaux = 150ml
7640115531810	Ampacoll® XT 150 à rainure simple	25m×150mm×0,3mm Rainure: 75mm	4 rouleaux = 100ml
7640115535245	Ampacoll® XT 200 à rainure simple	25m×200mm×0,3mm Rainure: 100mm	2 rouleaux = 50ml
7640115535948	Ampacoll® XT 250 à rainure simple	25m×250mm×0,3mm Rainure: 125mm	2 rouleaux = 50ml

## Photos de mise en œuvre



## Conseils de pose

Les surfaces à encoller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. **Ampacoll® XT** convient notamment parfaitement pour le collage étanche au vent et à l'air de recouvrements, de joints entre plaques, le collage d'assemblages d'angles et d'arêtes de panneaux dérivés du bois, pour le pontage de joints, étroits ou larges, entre éléments, mais aussi de plaques au niveau de la faîte, de la noue et de l'arêtier Collage de trous de soufflage, de seuils et de zones de réparation.

**Ampacoll® XT** adhère immédiatement sur le support prévu à cet effet. Pendant 4 mois, il reste largement insensible aux conditions atmosphériques normales. Veuillez vous assurer, après le collage effectif, de l'absence de dommages mécaniques au niveau des joints (par exemple par le passage d'objets).



Merci de consulter les conseils d'utilisation et de tenir compte des autres produits dans notre guide des systèmes de collage.



Des informations complémentaires et des documents détaillés sont disponibles sur [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Distribué par les commerçants spécialisés

Ampack Suisse: 071 858 38 00  
Ampack Autriche: 05523 53433  
Ampack Allemagne: 07621 1610264  
Ampack France: 04 50 83 70 54  
Ampack Italie: 0471 053 475

[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)



Les indications de ce document peuvent devenir caduques en raison de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements. Des informations à jour sont disponibles sur [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz). © Ampack AG, Rorschach, 05.2018

5001EU/D25.00HW(VS)0418