


Ampacoll® XT dsl

Ruban adhésif acrylique à double rainure pour usage intérieur et extérieur

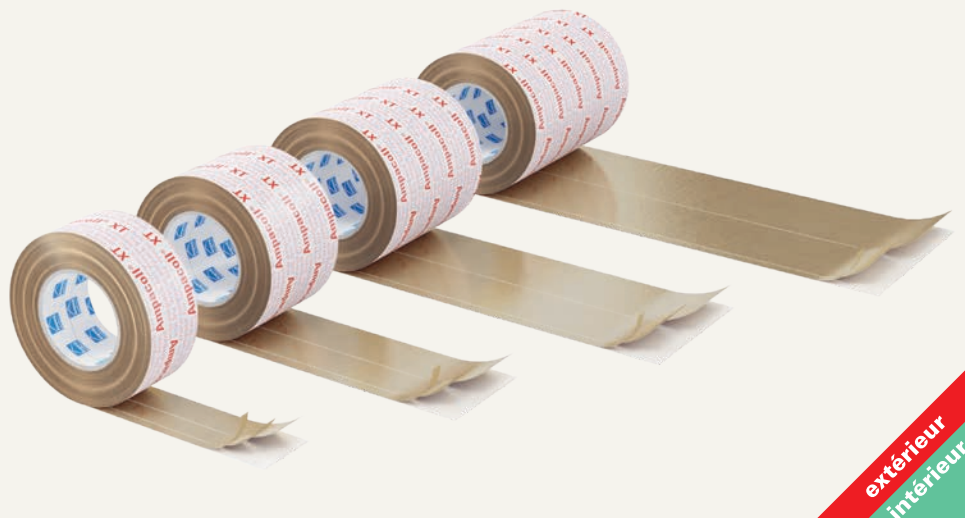

- > Support perspirant
- > Indéformable grâce à son support indéchirable
- > Force de collage extrême dès - 5°C
- > Extrêmement robuste et durable
- > Le support Tyvek® est hydrophobe et ne se décompose pas

Caractéristiques techniques	Valeur	Norme
Stockage	dans un endroit frais et sec	
Température de mise en œuvre	dès - 5°C	
Résistance à la température	- 40°C à + 100°C	
Résistance au vieillissement	>20 ans	
Stabilité aux intempéries	4 mois (sans sollicitations mécaniques)	



Domaine d'application: Pour le collage étanche au vent et à l'air de jonctions de chevrons et d'angles, et pour le collage de fenêtres à l'extérieur.

Formats disponibles				
Réf.	Désignation	Dimensions des rouleaux	Contenu du carton	
7640115533807	Ampacoll® XT 60 à double rainure	25m×60mm×0,3mm Rainure: 12mm×30mm	10 rouleaux = 250ml	
7640115535979	Ampacoll® XT 100 à double rainure	25m×100mm×0,3mm Rainure: 12mm×50mm	4 rouleaux = 100ml	
7640115536006	Ampacoll® XT 150 à double rainure	25m×150mm×0,3mm Rainure: 12mm×75mm	4 rouleaux = 100ml	

Photos de mise en œuvre



Montage de fenêtre – 12 mm en guise de raccord entre le ruban adhésif et le châssis de fenêtre, le reste (48 mm) sur l'embrasure

- > Raccord de coupe-vent sur la face extérieure du châssis de fenêtre



Collages d'angle et d'équerre – 30 mm sur une face, 30 mm sur l'autre face

- > Collage d'éléments d'angle pour la construction en bois
- > Collage de joints entre plaques au niveau des angles
- > Pénétration de chevrons, de poutres et de sablières à l'extérieur (travail par petits bouts)
- > Raccords de coupe-vent au niveau des pénétrations
- > Tous collages d'angle et d'équerre intérieurs et extérieurs

Conseils de pose

Ruban adhésif en acrylique résistant à la déchirure, optimisé pour l'extérieur. Pelli-cule de protection papier divisée pour une pose facilitée et progressive du ruban adhésif sur l'élément à encoller. Facilite et accélère le processus de travail et augmente la qualité du collage pour un ruban adhésif parfaitement positionné.

Ampacoll® XT adhère immédiatement sur le support prévu à cet effet. Pendant 4 mois, il reste largement insensible aux conditions atmosphériques normales.

Veuillez vous assurer, après le collage effectif, de l'absence de dommages mécaniques au niveau des joints (par exemple par le passage d'objets).



Merci de consulter les conseils d'utilisation et de tenir compte des autres produits dans notre guide des systèmes de collage.



Des informations complémentaires et des documents détaillés sont disponibles sur www.ampack.biz

Distribué par les commerçants spécialisés

Ampack Suisse: 071 858 38 00
Ampack Autriche: 05523 53433
Ampack Allemagne: 07621 1610264
Ampack France: 04 50 83 70 54
Ampack Italie: 0471 053 475

www.ampack.biz



Les indications de ce document peuvent devenir caduques en raison de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements. Des informations à jour sont disponibles sur www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 09.2022

5001EU/D25.00HW(VS)0922