

# Ampatex® Resano®

▀ Pare-vapeur à diffusion variable et couche d'étanchéité à l'air



- **Stabilité formelle et dimensionnelle**
- **Forte résistance à la déchirure**
- **Disponible en 1,5m et 3,0m de large**
- **Bonne accessibilité**

Caractéristiques techniques		Valeur	Norme
Valeur $s_D$		0,9 – 12 m	EN 1931
Poids surfacique		130 g/m <sup>2</sup>	EN 1849-2
Résistance à la déchirure	longitudinale	180 N/5 cm	EN 12 311-2/A
	transversale	160 N/5 cm	
Allongement à la déchirure	longitudinale	30 %	EN 12 311-2/A
	transversale	25 %	
Résistance à la déchirure (au clou)	longitudinale	180 N	EN 12 310-1
	transversale	180 N	
Comportement au feu		E	EN 13 501-1
Classe d'incendie		5.3	AEAI
Étanchéité à l'eau à 2 kPa		réussi	EN 1928
Largeur de recouvrement		10 cm	
Rectitude		< 75 mm/10 m	EN 1848-2
Résistance à la température		-40 à 80 °C	
Résistance à la vapeur d'eau après vieillissement		réussi	EN 1296, 70 °C

**Domaine d'application :** Rénovation de toiture réalisée de l'extérieur

**10**  
 Jahre Garantie  
 Ans Garantie  
 Anni Garanzia  
 Years Warranty

Les produits Ampack sont synonymes de sécurité. La garantie couvre non seulement le remplacement des matériaux, mais également les frais de montage et de démontage.


**CE**  
 EN 13984

**ISO 9001**  
 Swiss Research

Formats disponibles			
No d'article	Désignation	Dimensions des rouleaux	Contenu de la palette
7640115533241	Ampatex® Resano® avec 50 ml Ampacoll® XT	1,5 m × 50 m = 75 m <sup>2</sup>	30 rouleaux = 2'250 m <sup>2</sup>
7640115535504	Ampatex® Resano® avec 50 ml Ampacoll® XT	3,0 m × 50 m = 150 m <sup>2</sup>	24 rouleaux = 3'600 m <sup>2</sup>

1 **Ampacoll® BK 535** ruban en caoutchouc butyl

**Ampatop® Protecta**  
écran de sous-toiture

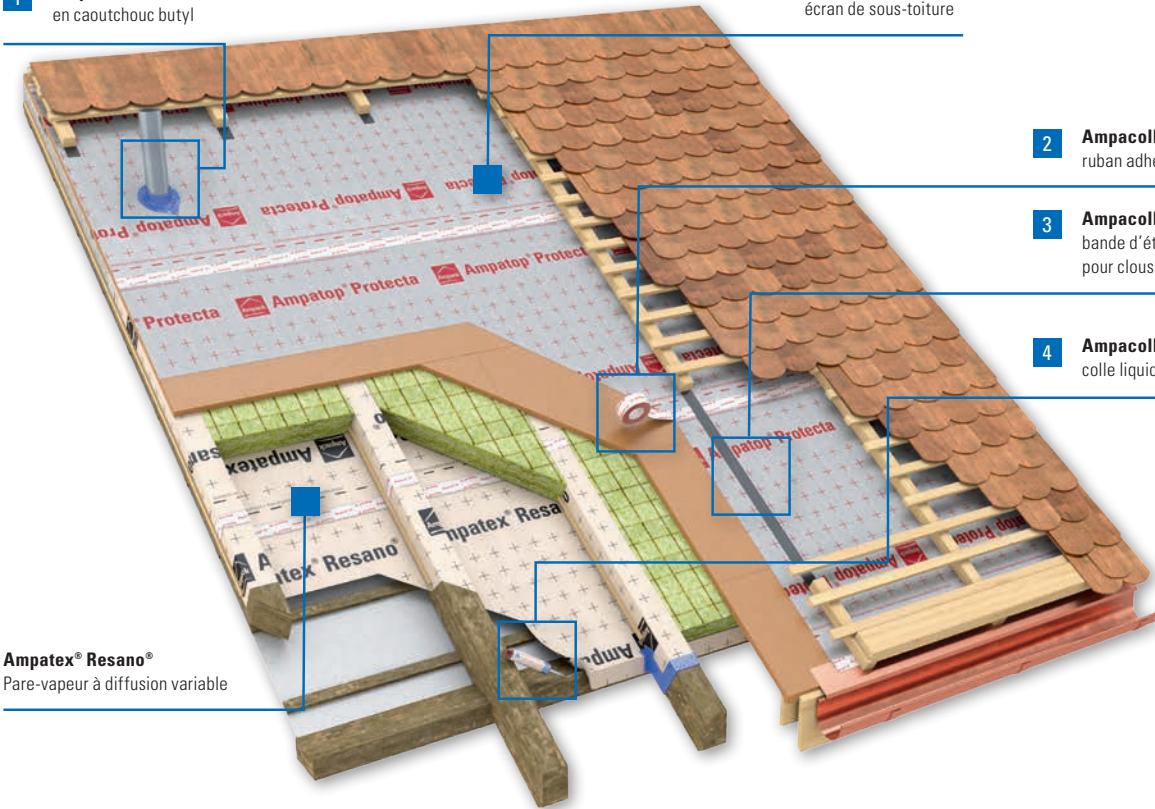

2 **Ampacoll® XT 60**  
ruban adhésif acrylique

3 **Ampacoll® ND.Band**  
bande d'étanchéité pour clous

4 **Ampacoll® Superfix:**  
colle liquide

**Ampatex® Resano®**  
Pare-vapeur à diffusion variable



**Ampacoll® BK 535:** ruban en caoutchouc butyle

extérieur  
intérieur



**Ampacoll® XT 60:** ruban adhésif acrylique

extérieur  
intérieur



**Ampacoll® ND.Band:** bande d'étanchéité pour clous

extérieur



**Ampacoll® Superfix:** colle liquide

extérieur

### Conseils de mise en œuvre

Posez la bande avec un recouvrement de 10 cm et collez-la avec la bande adhésive acrylique ci-jointe **Ampacoll® XT 60 mm**. Il convient d'effectuer une pose sans tension ni contrainte à l'état sec. Fixez **Ampatex® Resano®** latéralement ou bien protégez la bande par la mise en place d'une isolation thermique. La fixation latérale contre les chevrons (de préférence avec baguette) empêche la convection et la

formation de poches d'air. En guise de produit adhésif supplémentaire sur des chevrons lisses et à arêtes vives, utilisez **Ampacoll® DT**. En cas de chevrons irréguliers, rugueux, ronds ou fendillés, utilisez **Ampacoll® Superfix**. Veuillez assurer une réalisation étanche et durable au niveau de toutes les pénétrations, jonctions de construction, raccords avec les éléments verticaux, mais aussi au niveau des raccords

aux autres matériaux de la couche d'étanchéité à l'air. Les raccords avec les relevés, cheminées, lucarnes et autres constructions doivent être collés et fixés mécaniquement avec **Ampacoll® Superfix**. Les pénétrations doivent être rendues étanches avec le ruban en caoutchouc butyle **Ampacoll® BK 535**. Veuillez consulter le fabricant pour d'autres instructions de pose.




Il convient de tenir compte des recommandations d'utilisation et des autres produits dans notre guide des systèmes de collage.



Des informations complémentaires et des documents détaillés sont disponibles sur [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Distribué par les commerçants spécialisés



Les indications de ce document peuvent devenir caduques en raison de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements. Vous trouverez des informations à jour sur [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz) © Ampack AG

[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Ampack Suisse: 071 858 38 00  
Ampack Autriche: 05523 53433  
Ampack Allemagne: 07621 1610264  
Ampack France: 04 50 83 70 54  
Ampack Italie: 0471 053 475

