

Ampatex® SB 130 (plus)

Lé sur lambrissage, pare-vapeur stable aux intempéries et couche d'étanchéité à l'air



- > Peut être exposé aux intempéries pendant 3 mois
- > Translucide, la sous-structure reste visible
- > Très résistant, convient pour le travail de chantier exigeant
- > **Ampatex® SB 130 plus:** ruban adhésif intégré

| Données techniques | | Valeur | Norme |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| Désignation du produit | | Type A | EN 13984 |
| Poids | | 135g/m ² | EN 1849-2 |
| Valeur s _D | | 40m | EN 1931 |
| Rectitude | | < 75mm/10m | EN 1848-2 |
| Réaction au feu | | E | EN 13 501-1 |
| Classe d'incendie | | 4.2 | AEAI |
| Réaction au feu (CH) | | RF 3 | AEAI |
| Etanchéité à l'eau (à 2 kPa) | | réussi | EN 1928, procédé A |
| Résistance à la déchirure | sens longitudinal | 220N/5cm | EN 12 311-2/ |
| | sens transversal | 220N/5cm | EN 13 859-1 |
| Allongement à la déchirure | sens longitudinal | 25% | EN 12 311-2/ |
| | sens transversal | 25% | EN 13 859-1 |
| Résistance à la déchirure (au clou) | | 230N | EN 12 310-1/ |
| | | 210N | EN 13 859-1 |
| Résistance à la vapeur d'eau après vieillissement | | réussi | EN 1296, EN 1931 |
| Etanchéité à l'air | | étanche à l'air | |
| Matériaux dangereux | | aucun | |
| Défauts apparents | | aucun | EN 1850-2 |
| Pente de toit minimale | | 5°** | |
| Largeur de recouvrement | | 10cm | |

* Condition préalable à la garantie de 20 ans : entre autres, l'enregistrement de l'ouvrage et des produits Ampack utilisés. Nos produits doivent également être utilisés dans le système. Des informations détaillées sont fournies dans nos dispositions générales de garantie.


** Mesures complémentaires : Lorsque la pente du toit est située entre 5° et 9°, collage double de la zone de recouvrement (15 cm), d'abord avec **Ampacoll® Superfix** ou **Ampacoll® Profix** (étanchéité) et ensuite avec **Ampacoll® XT 60 mm** ou **Ampacoll® Flexx** (sécurité mécanique).

Domaine d'utilisation : toits à pans extérieurs et intérieurs, pour les lambris rainés polis et non polis, à l'extérieur sous l'isolation.

| Conditionnements | | | |
|------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| No d'article | Désignation | Dimension des rouleaux | Contenu d'une palette |
| 7640442090790 | Ampatex® SB 130 plus ruban adhésif intégré | 1,5m x 50m = 75m ² | 24 rouleaux = 1800m ² |
| 7640115535382 | Ampatex® SB 130 | 3,0m x 50m = 150m ² | 40 rouleaux = 6000m ² |



Toit chaud, isolation sur chevrons

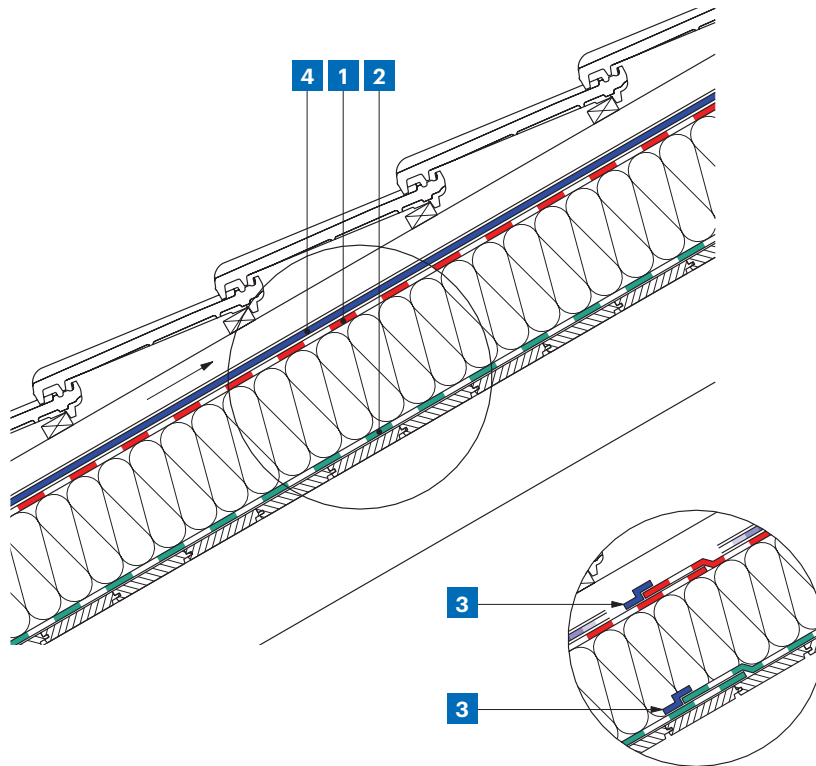

1 par ex. **Ampatop® Protecta**
Lé de sous-toiture

2 **Ampatex® SB 130 (plus)**
Lé sur lambrissage



Consignes pour la pose

Ampatex® SB 130 (plus) sert à la fois de pare-vapeur stable aux intempéries et de couche d'étanchéité à l'air. Tous les joints, toutes les fentes, tous les raccords avec les parties de construction ou entre les lés doivent être scellés de manière étanche à l'air. Les endroits où la surface est endommagée doivent être réparés de manière étanche.

Généralement, **Ampatex® SB 130 (plus)** est posé du côté chaud de l'isolation thermique. Poser **Ampatex® SB 130 (plus)** parallèlement au chéneau sur la structure portante et le fixer dans les bords à l'aide de clous (à tête

large) ou d'agrafes. La bande suivante devra recouvrir le bord ainsi fixé d'une largeur de 10 cm. Etancher les joints de recouvrement à l'aide du ruban adhésif intégré, d'**Ampacoll® Flexx** ou d'**Ampacoll® XT, 60 mm**. Les bordures (hauteur 15 cm au minimum) au niveau des cheminées, des fenêtres de toit ou d'autres éléments doivent être soigneusement collés avec **Ampacoll® Superfix** ou **Ampacoll® Profix**. Fermer de manière étanche les bords des découpes pour le passage des cheminées, canaux de ventilation, etc. avec du ruban de caoutchouc butyle **Ampacoll® BK 535**. Prétraiter les surfaces diffi-

ciles, poreuses, poussiéreuses ou recouvertes d'un voile avec l'enduit d'accrochage **Ampacoll® Primax** ou **Airmax** avant d'y apposer le ruban adhésif en caoutchouc butyle **Ampacoll® BK**.



Merci de suivre les conseils d'utilisation et de tenir compte des autres produits dans notre guide des systèmes de collage



Pour plus d'informations ou des documentations détaillées, consultez www.ampack.biz

Distribué par les commerçants spécialisés

Ampack Suisse: +41 (0)71 858 38 00
Ampack Autriche: +43 (0)523 53433
Ampack Allemagne: +49 (0)7621 1610264
Ampack France: +33 (0)4 50 83 70 54
Ampack Italie: +39 (0)471 053 475

www.ampack.biz



Les indications de ce document peuvent devenir caduques en raison de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements. Des informations à jour sont disponibles sur www.ampack.biz.
© Ampack AG, Rorschach, 02.2021

4116EU/FX.YY(VS)0221