


# FIGAROLL PLUS

Closoir souple métallique ventilé pour faîtage et arêtier



# Figaroll Plus

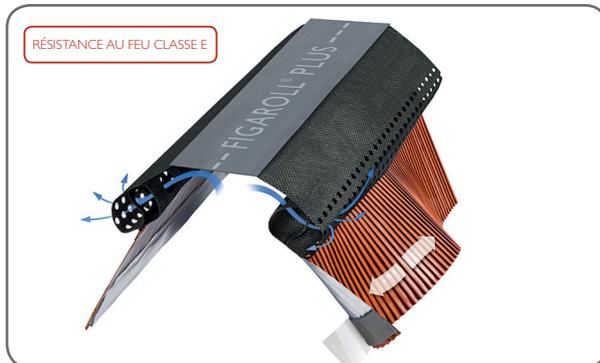

## 1. LARGEUR VARIABLE

Le Figaroll Plus a une largeur variable comprise entre 28 et 32 cm. Permet de recouvrir professionnellement les tuiles plates et fortement galbées sauf le modèle Harzer F+.

**Avantages:** un produit pour toutes les tuiles et qui s'ajuste parfaitement.

## 2. LABYRINTHE VENTILÉ EFFICACE

Une toute nouvelle technique de ventilation à double canal assure une capacité de ventilation importante au niveau du faîtage et de l'arête. Assure également une excellente étanchéité à la pluie.

**Avantages:** climat ambiant sain, aucun dommage de construction, protection optimale de la sous-toiture.

## 3. BAVETTES LATÉRALES EN MÉTAL SÛRES

Les bavettes latérales sont fabriquées en métal. Le Figaroll Plus est ainsi insensible aux salissures et extrêmement résistant aux UV.

**Avantages:** longue durée de vie, aspect haut de gamme durable.

## 4. GRANDE SOUPLESSE

Le Figaroll Plus convainc par son coefficient d'élasticité élevé. Permet ainsi une pose plus précise, facile et rapide sur le faîtage et l'arête.

**Avantage:** vous économisez un temps précieux.

## CARACTÉRISTIQUES DU CLOSOIR FIGAROLL PLUS

Matériel: bavettes latérales en aluminium laqué, partie centrale en non-tissé de polypropylène résistant aux UV, bande de clouage en matière plastique

Largeur: 280 à 320 mm

Longueur: 5 m

Couleurs: rouge, brun, anthracite

Section de ventilation libre: > 150 cm<sup>2</sup>/m

Extension des bavettes latérales: env. 50 %



a) Dérouler entièrement le Figaroll Plus sur le faîtage ou l'arête.



b) Fixer le Figaroll Plus à l'axe sur la latte de rehausse à l'aide d'agrafes ou de clous.



c) Déplier les jupes du Figaroll Plus afin qu'il s'adapte au profil de la tuile. Retirer les bandes de protection du butyle.



d) Fixer la faîtière à l'aide de crochet faîtière sur la latte de faîte.