


Tegalit
Tuile béton

BRAAS

Tegalit

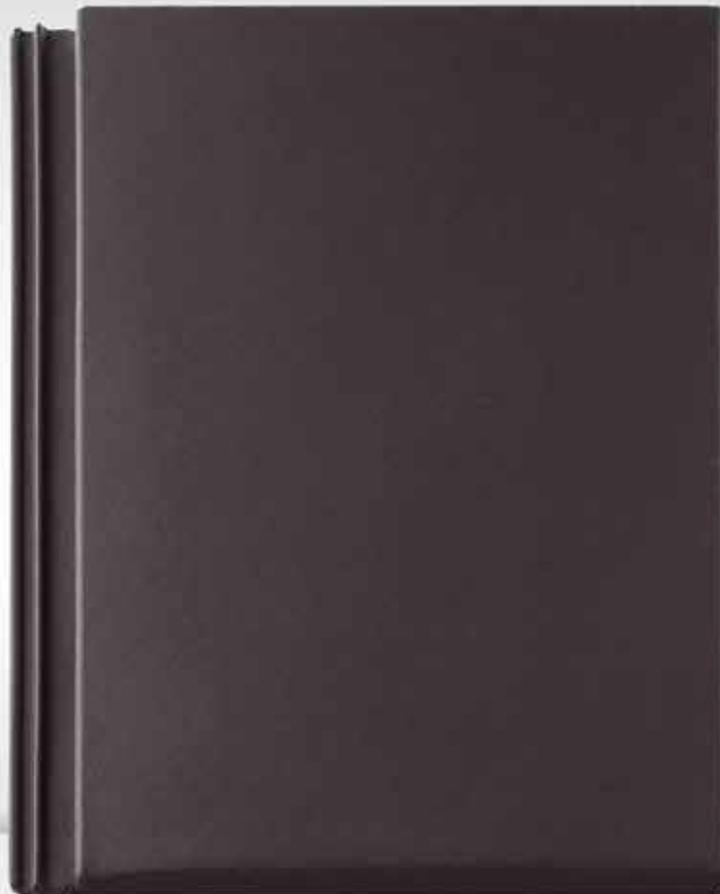

Part of **BMI**

bmigroup.com/ch

Tegalit

Le design architectural
Classique assure des lignes
claires.

Le corps de la tuile en béton
extrêmement solide offre une
protection sûre contre les
intempéries.

Une double gorges protège
l'infiltration de pluie et neige
dans la toiture.

Le nez de tuile arrondi
optimise la protection contre
la mousse.

Les pigments de surface
réfléchissent jusqu'à 300 %
de plus les rayons infrarouge:
Diminue la température dans
la toiture.

La couche supérieure en
micro-ciment assure une
surface lisse, donc un meilleur
vieillessement.


PROTEGON MATT

Rouge Classique

Brun Colonial

Gris Ardoise

Granit



Tegalit –

une ligne claire pour une architecture innovante

L'individualité au service d'une architecture moderne de top niveau. Protegon est une technologie porteuse d'avenir qui se distingue par une surface nettement plus lisse et une coupe plus franche. Les pigments réfléchissent les rayons infrarouges jusqu'à 300 % de plus qu'une surface standard. Ainsi, la température du côté chaud de la toiture sera réduite jusqu'à 2° C.

Un système de toiture complet

- Un grand choix d'accessoires et de composants.
- La fonction, la forme, la couleur et le matériau correspondent parfaitement.

Données techniques

Pureau variable de :	312 – 340 mm*
Largeur de couverture :	300 mm
Nombre de tuiles par m ² :	9,8 – 10,7 pces
Poids par tuile :	env. 5,5 kg
Inclinaison du toit usuelle :	25°


* en fonction de l'inclinaison du toit

Les tuiles Tegalit doivent être posées croisés.


Les tuiles en béton bénéficient d'une garantie produit de 30 ans. De plus, nous accordons une garantie supplémentaire de 30 ans sur la résistance au gel. Pendant les 5 premières années, Braas Suisse SA prend également en charge les frais de main d'oeuvre.




DIMENSION

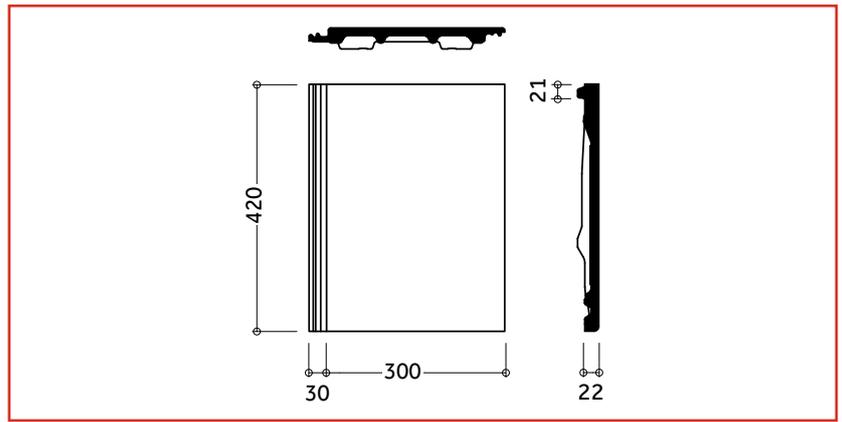

DISTANCE DE Pureau

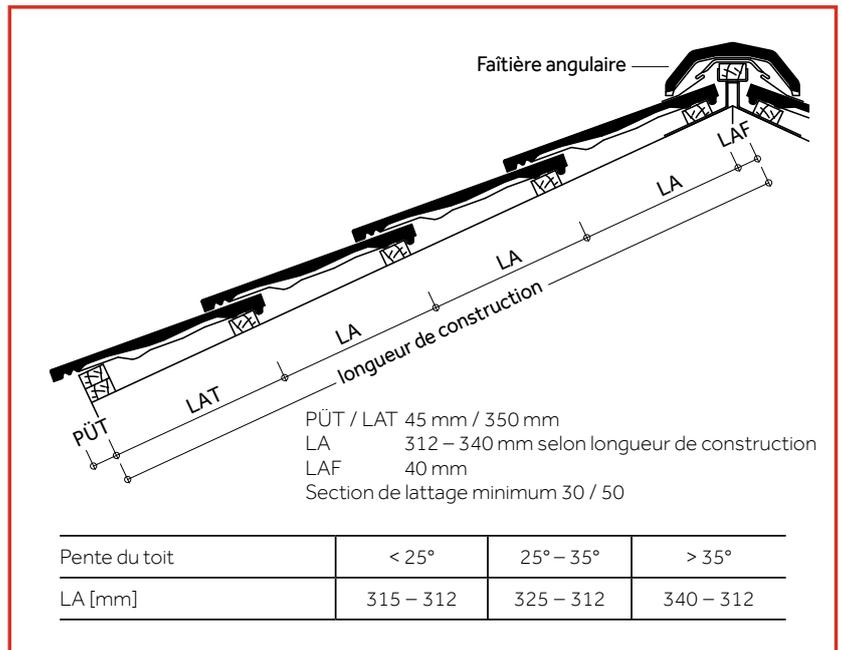

LARGEUR DE COUVERTURE

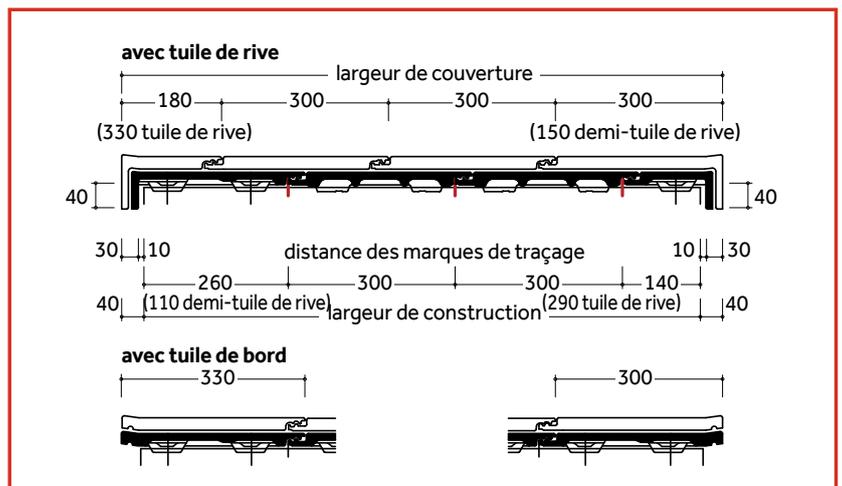

Les tuiles en béton sont fabriquées avec des matériaux naturels. Des tolérances limitées de fluctuations au niveau de la teinte et de la surface entre échantillons et produits livrés sont tout à fait normales. Elles sont conformes à la norme du produit. Les teintes peuvent être influencées par les intempéries et les rayonnements de la lumière. Les schémas et les photos servent uniquement à illustrer les produits.

COMPOSANTS DÉPENDANTS DU MODÈLE (EXEMPLES)

Surface :



Demi-tuile normale



Tuile chatière

Aération :



Durovent Premium Gaine Aéro-Sanitaire (ouvert)
Solution fonctionnel pour le raccord de conduites de ventilation.

Achèvement :



Faitière-arêtière



Cabochon - 3 voies



Tuile apprentis



About de faitière de début/-de fin

Sécurité, accès :



Tuile pare-neige demi*
Pour fixation de supports pare-neige.



Support pour grille pare-neige*
Pour la fixation professionnel des grilles pare-neige.



Support alpin pour tuyau 1 pouce*
Pour la fixation des barres à neige.



Tuile de base*
Pour pouvoir se déplacer en toute sécurité sur un toit, vous ne pouvez pas passer au-delà d'un système de positionnement sûr.



Étrier arrondi pour tuile de base*
La marche de sécurité et la grille de sécurité sont fixés au moyen d'un étrier spécialement construit.



Grille de sécurité*
Un support antirapant est garanti avec la grille de sécurité et l'étrier arrondi.

Fixation :



Crochet de fixation pour arête et noue
Pour la fixation facile et rapide de tuiles coupées à l'arête et noue.



Support de module*
Fonctionnels pour les installations photovoltaïque et thermique sur toiture.

* en aluminium thermos-laqué selon teinte de la tuile

COMPOSANTS INDÉPENDANTS DU MODÈLE (EXEMPLES)

Raccords :




Wakaflex
Bande de raccordement pour l'abergement de cheminée et mur, des outils sont à peine nécessaires.




Figaroll Plus
Utilisé pour la pose sèche de faitage et arêtière avec d'excellentes propriétés de ventilation.

Photovoltaïque :




Braas PV Premium est un système photovoltaïque intégré qui ne se démarque pas du toit. Les modules sont intégrés de manière homogène dans le toit.

Isolation :



Clima Comfort
Panneaux isolant très efficace et diffusible à base de mousse rigide pour une isolation optimal de la toiture.

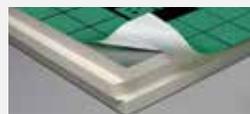

DivoDämm Top
Élément d'isolation en polyuréthane très efficace, idéal pour la rénovation et la construction neuve.

Sous-toitures :



La meilleure base pour la sous-toiture d'un toit, hautement résistant à l'humidité.

15 JAHRE
BRAAS
FUNKTIONS-
GARANTIE
auf Durovent Premium WU



Tegalit
Protegon (Matt), Granit

Tegalit
Protegon (Matt), Granit



Alles gut bedacht

Braas Schweiz AG
Warpelstrasse 10
CH-3186 Düringen
T +41 26 492 58 58
F +41 26 492 58 59
bmigroup.com/ch