

Turmalin
Tuile terre cuite

BRAAS

Turmalin



Part of **BMI**

bmigroup.com/ch

Turmalin

La gorge supérieure empêche le passage de la pluie et des soufflées de neige et sont évacués par l'emboîtement latéral.

Le double emboîtement latéral assure une protection optimale et évacue l'eau sur la tuile inférieur.

Appréciée pour sa force d'expression ainsi que sa forme plate et géométrique.

Les tuiles vire-vents et demi vire-vents permettent une harmonie jusqu'en bords de toiture pour une pose en joints croisés.

Pose à joints continus ou à joints croisés.

Pour les teintes sombres, le cœur de la tuile est de couleur brun par ajout de manganèse. Le vieillissement de la tuile en est grandement amélioré et les coupes invisibles.



MATT (ROUGE NATUREL / ENGOBÉ)

Rouge Naturel Anthracite*



Turmalin – une tuile différente

Elle apporte une touche originale et personnalisée à la construction de villas et d'immeubles neufs. Appréciée pour sa force d'expression ainsi que sa forme plate et géométrique.

Un système de toiture complet

- Un grand choix d'accessoires et de composants.
- La fonction, la forme, la couleur et les matériaux correspondent parfaitement.

Données techniques


Pureau variable :	350 – 380 mm
Largeur de couverture :	240 mm
Besoins m ² :	11,0 – 11,9 pces.
Poids par pièce :	env. 4,4 kg
Inclinaison du toit usuelle :	25°

Les tuiles en terres cuites bénéficient d'une garantie produit de 30 ans. De plus, nous accordons une garantie supplémentaire de 10 ans sur la résistance au gel. Pendant les 5 premières années, Braas Suisse SA prend également en charge les frais de main d'œuvre




Classée RG 4 selon l'AEAL répertoire grêle, classification N° 32683.


DIMENSION

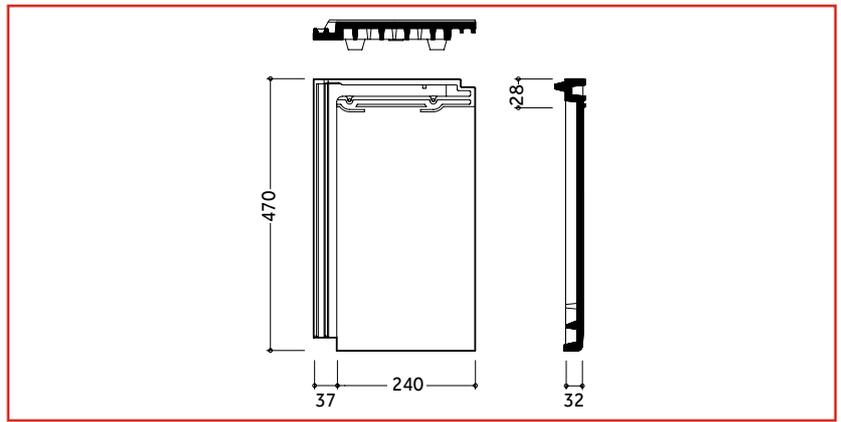

DISTANCE DE Pureau

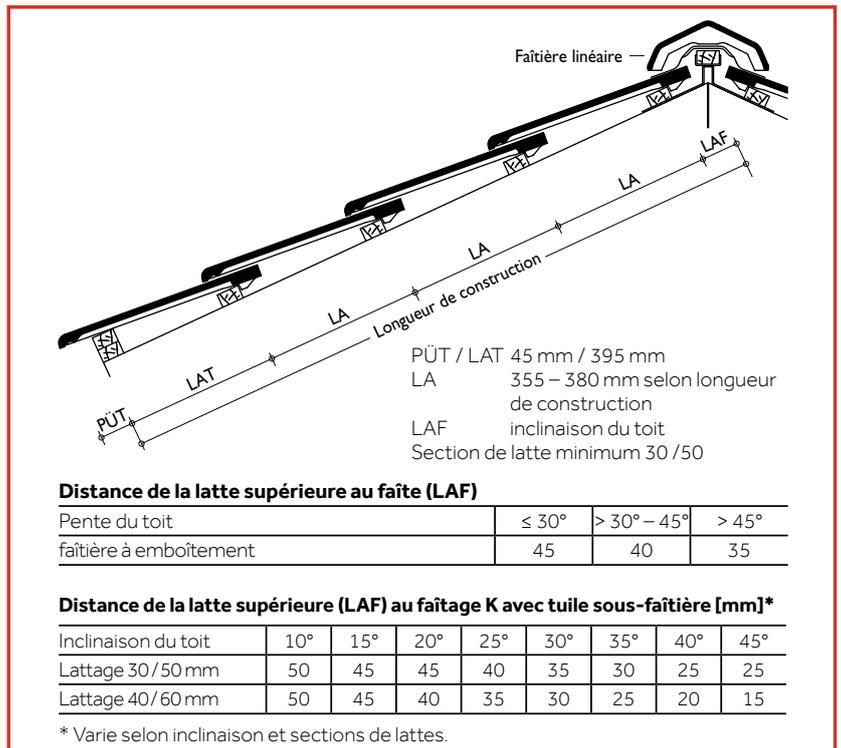

LARGEUR DE COUVERTURE

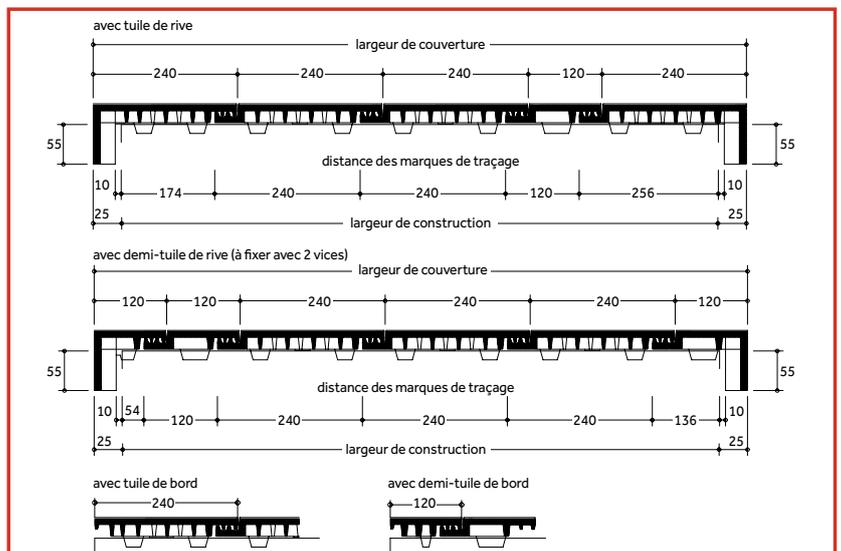

Les tuiles en terre cuite sont fabriquées avec des matériaux naturels. Des tolérances limitées de fluctuations au niveau de la teinte et de la surface entre échantillons et produits livrés sont tout à fait normales. Elles sont conformes à la norme du produit. Les teintes peuvent être influencées par les intempéries et les rayonnements de la lumière. Les schémas et les photos servent uniquement à illustrer les produits.

Les tuiles Rouge Naturel se caractérisent également par un jeu de couleurs vif.

COMPOSANTS DÉPENDANTS DU MODÈLE (EXEMPLES)

Surface :



Tuile chatière

Aération :



Tuile de ventilation (ouvert)

La ventilation professionnelle des conduites ascendantes nécessite un produit de ventilation pouvant supporter toutes les exigences.

Achèvement :



Faîtière linéaire



Tuile de rive



Tuile appentis

Sécurité, accès :



Tuile pare-neige*

Pour la fixation de supports pare-neige.



Support pour grille pare-neige*

Pour la fixation professionnel des grilles pare-neige.



Support alpin pour tuyau 1 pouce*

Pour la fixation des barres à neige.



Tuile de base*

Pour pouvoir se déplacer en toute sécurité sur un toit, vous ne pouvez pas passer au-delà d'un système de positionnement sûr.



Étrier arrondi pour tuile de base*

La marche de sécurité et la grille de sécurité sont fixés au moyen d'un étrier spécialement construit.



Grille de sécurité*

Un support antidérapant est garanti avec la grille de sécurité et l'étrier arrondi.

Fixation :



Crochet de fixation pour arête et noue

Pour la fixation facile et rapide de tuiles coupées à l'arête et noue.



Support de module*

Fonctionnels pour les installations photovoltaïques sur toiture.

* en aluminium thermos-laqué selon teinte de la tuile

COMPOSANTS INDÉPENDANTS DU MODÈLE (EXEMPLES)

Raccords :



Wakaflex

Bande de raccordement pour l'abergement de cheminée et mur, des outils sont à peine nécessaires.



Figaroll Plus


Utilisé pour la pose sèche de faitage et arêtier avec d'excellentes propriétés de ventilation.

Photovoltaïque :




Braas PV Premium est un système photovoltaïque intégré qui ne se démarque pas du toit. Les modules sont intégrés de manière homogène dans le toit.

Isolation :



Clima Comfort

Panneaux isolant très efficace et diffusible à base de mousse rigide pour une isolation optimal de la toiture.

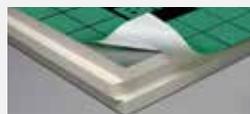

DivoDämm Top

Élément d'isolation en polyuréthane très efficace, idéal pour la rénovation et la construction neuve.

Sous-toitures :



La meilleure base pour la sous-toiture d'un toit, hautement résistant à l'humidité.

15 JAHRE
BRAAS
FUNKTIONS-
GARANTIE
auf DivoDämm Premium WU



Turmalin –
Matt (Engobé),
Anthracite

Turmalin –
Matt (Engobé),
Anthracite



Alles gut bedacht

Braas Schweiz AG
Warpelstrasse 10
CH-3186 Düringen
T +41 26 492 58 58
F +41 26 492 58 59
bmigroup.com/ch