

DIFUTEC SA

Ch. St-Hubert 37 - CH 1950 SION
Tél. 027 / 322 58 84 Fax : 027 / 322 58 86
Yannick Métrailler Natel: 079 / 628 42 55
E-mail : difutec.sa@bluewin.ch
Internet : <http://www.difutec.ch>

PFD - H

PRESENTATION


Profil plastique rigide et compressible permettant de réaliser les joints de fractionnement des sols carrelés conformément aux prescriptions du D.T.U. 52 - 1.

CARACTERISTIQUES


Composition : P.V.C. rigide et souple fabriqué par co-extrusion simultanée.
Résistance chimique : Agents alcalins, acides et bases dilués, détergents, graisses animales et végétales.

AVANTAGES DU PROCEDE

- RAPIDITE** Exécution du joint en même temps que le revêtement.
Réduction du planning de travaux
Aucune intervention après coup
- SECURITE** Consolide les arêtes du joint
Fractionne la chape de pose
Evite la mise en compression du carrelage en cas de mouvement
- ECONOMIE** Coût de main-d'œuvre insignifiant
Prix d'achat réduit
- ESTHETIQUE** Joint parfaitement rectiligne
Coloris assortis au revêtement



PVC SOUPLE COMPRESSIBLE

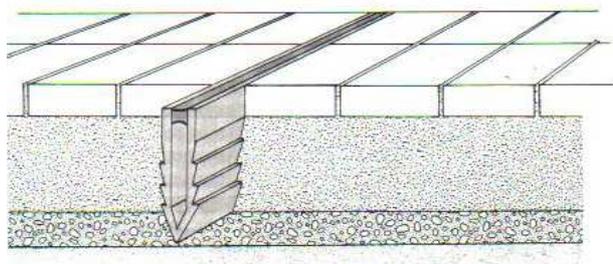

TYPES PFD-H MODELES STANDARDS


	Hauteur	Largeur	Frs.
PFD-H 25	25 mm	6 mm	Frs.
PFD-H 30	30 mm	6 mm	Frs.
PFD-H 35	35 mm	8 mm	Frs.
PFD-H 40	40 mm	8 mm	Frs.
PFD-H 50	50 mm	8 mm	Frs.

pour une exécution grise en emballage de 75 m (30 x 2 m 50)
TVA et transport non compris


Coloris : Standard : gris
Spéciaux : brun, noir, blanc (par quantité)

MISE EN OEUVRE


En même temps que le carrelage




1 Trancher le mortier de pose au droit du carrelage



2 Enfoncer le PFD-H dans le sillon en le laissant saillir légèrement



3 Poursuivre la pose du carrelage



4 "Battre" ensemble carrelage et joint PFD-H