


Bande à joint fermacell™

Pour l'armature des joints enduits

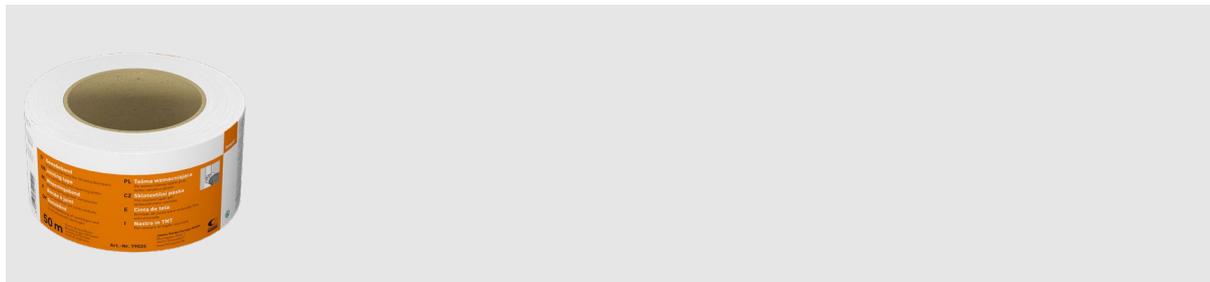

PRODUIT

La bande à joint fermacell™ est un non tissé fin permettant de réaliser une armature des joints enduits (plaques fermacell® fibres-gypse à bords droits).

UTILISATION

Si les plaques fermacell® fibres-gypse sont recouvertes d'un enduit mince / d'un enduit de surface de plus de 1 mm d'épaisseur, il faut, lors de l'utilisation du joint enduit, procéder à une armature des joints avec la bande à joint fermacell™.

PROPRIETES

- Résistance à la traction élevée
- Bande très fine
- Facile d'utilisation grâce à l'application avec un colle blanche standard.

MISE EN ŒUVRE

Après avoir enduit les joints en deux passages, supprimer les excédents d'enduits. Après séchage complet du joint, appliquer une colle PVAC (colle blanche) du groupe de sollicitation D3 (résistante à l'eau) sur une largeur d'environ 8 cm au milieu du joint à l'aide d'un rouleau en mousse ou d'un pinceau, insérer la bande à joint sans faire de plis, appliquer encore une fois un peu de colle et laisser sécher. Pour une finition standard (Q2) un enduisage ultérieur n'est pas nécessaire, cependant pour obtenir une surface de haute qualité (Q3 et Q4), il est recommandé de lisser ultérieurement la surface avec l'enduit de lissage fermacell™ ou l'enduit de surface fermacell™. Les irrégularités peuvent être éliminées avec du papier abrasif fin.

Vous trouverez des indications détaillées sur la pose dans :

- Guide de pose - fermacell® plaques fibres-gypse
- Guide de planification et de pose – fermacell™ dans la construction bois

Données techniques	
Longueur du rouleau	50 m
Largeur du rouleau	70 mm
Qualité	tissu non tissé
Couleur	blanc
Poids	env. 25 g / m ²
Epaisseur	env. 160 µm
Traction maximale longitudinal Traction maximale transversale	env. 105 N / 5 cm env. 65 N / 5 cm
Etirement longitudinal et transversale	env. 35 %

Données pour les négociés	
N° d'article	79028
Code EAN	4007548001922
Poids/rouleau	env. 200 g
Quantité/carton	180 rouleaux
poids/carton	env. 36 kg

AUTRES REMARQUES

Le traitement des commandes, la livraison et les garanties que nous offrons sont soumis à nos CGV. Nos recommandations reposent sur de nombreux essais et expériences pratiques, elles ne remplacent cependant pas les directives, normes, homologations et fiches techniques applicables. En raison de la diversité des facteurs susceptibles d'influencer la mise en œuvre et l'application de ce produit, nous recommandons à l'utilisateur de toujours faire un essai de pose et d'application au préalable. Les informations que nous donnons sont donc indicatives et ne permettent en aucun cas de prétendre à un éventuel dédommagement.