


Bande de renforcement fermacell™ HD

Pour renforcer les joints des plaques Powerpanel utilisées à l'extérieur

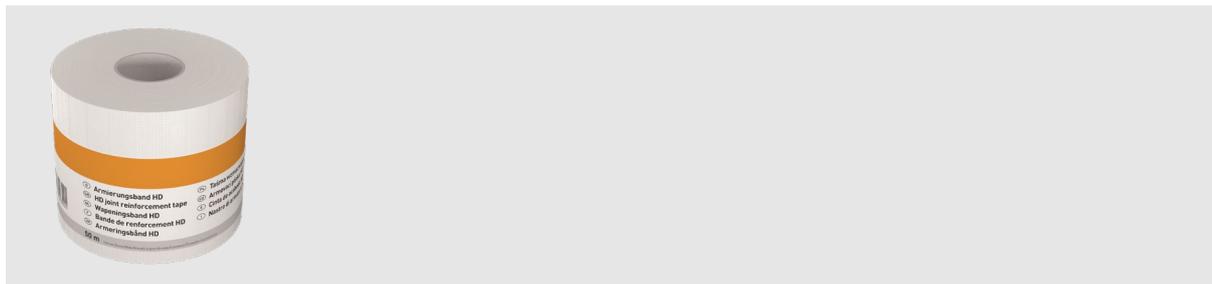

PRODUIT

La bande de renforcement fermacell™ HD est un treillis en polyester autocollant sur une face, résistant au glissement et doté d'une zone centrale renforcée. Le revêtement auto-adhésif est muni d'un film de protection retirable.

UTILISATION

La bande de renforcement fermacell™ HD est un élément nécessaire à l'armature des joints du système de parois extérieures fermacell® Powerpanel HD.

PROPRIÉTÉS

- Treillis très résistant avec zone centrale renforcée (40 mm de large)
- Montage rapide, car auto-collant sur une face
- Adapté au système de cloison extérieure fermacell® Powerpanel HD

MISE EN ŒUVRE


Les joints verticaux des plaques fermacell® Powerpanel sont étroitement accolés, sans colle ni enduit (largeur de joints max 1 mm) Les joints horizontaux, exceptés les joints de dilatation, sont également étroitement accolés, sans colle ni enduit (largeur de joints max 1 mm).

Après avoir retiré le film de protection de la bande de renforcement fermacell™ HD, tous ces joints de plaques sont recouverts. Les joints des angles intérieurs et extérieurs ou aux embrasures de fenêtres sont également recouvert de la bande de renforcement HD.

La bande de renforcement fermacell™ HD est immédiatement recouverte sur toute sa largeur de colle de renforcement fermacell™ HD. Tous les moyens de fixation qui ne sont pas recouverts par la technique de jointoiement doivent être recouverts d'au moins une couche de colle de renforcement HD.

Vous trouverez des indications détaillées sur la pose de la bande de renforcement fermacell™ HD dans :

- Guide de planification et de pose – fermacell™ plaque Powerpanel HD et H₂O pour l'extérieur

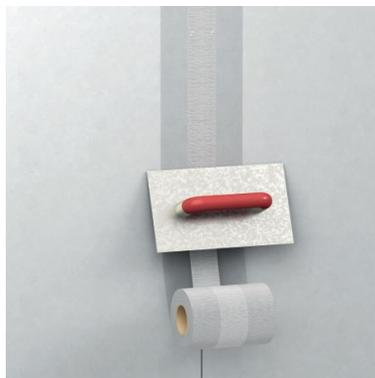

Les autres composantes du système de cloisons extérieures fermacell™ sont :

- La colle de renforcement fermacell™ HD
- Le système de crépi appliqué directement

Données techniques	
Largeur	120 mm
Consommation	env. 2,0 m/m ²
Longueur des rouleaux	50 m
Stockage	au sec, à l'abri du gel et au frais
Stabilité au stockage	12 mois
Couleur	blanc

Données pour les négoce	
N° d'article	79050
Code EAN	40 0 7548 00300 1
Rouleau/carton	4 pièces
Poids/rouleau	env. 570 g

AUTRES REMARQUES

Le traitement des commandes, la livraison et les garanties que nous offrons sont soumis à nos CGV. Nos recommandations reposent sur de nombreux essais et expériences pratiques, elles ne remplacent cependant pas les directives, normes, homologations et fiches techniques applicables. En raison de la diversité des facteurs susceptibles d'influencer la mise en œuvre et l'application de ce produit, nous recommandons à l'utilisateur de toujours faire un essai de pose et d'application au préalable. Les informations que nous donnons sont donc indicatives et ne permettent en aucun cas de prétendre à un éventuel dédommagement.