


Bande fermacell™ Tape AWS

**Pour armer les joints des plaques fermacell® Powerpanel HD/H₂O.
Pour étanchéité à l'air les joints des plaques fermacell® fibres-gypse**

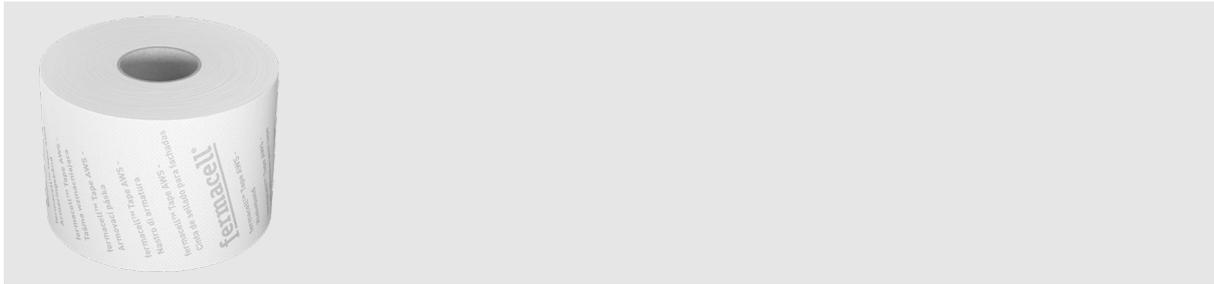

PRODUIT

La bande fermacell™ Tape AWS en polypropylène est auto-adhésive et destinée à être appliquée en intérieur comme en extérieur. Elle est très facile à appliquer et offre une très grande résistance mécanique.

UTILISATION

Extérieur

- Renforcement des joints entre plaques fermacell® Powerpanel HD (façade)
- Renforcement des joints entre plaques fermacell® Powerpanel H₂O (façade ventilée)
- Étanchéité à l'air des joints entre plaques fermacell® fibres-gypse (joints bord à bord) disposées en parement extérieur ventilé (contreventement)

PROPRIÉTÉS

- Protection contre les intempéries → résistant aux UV / application des finitions réalisable dans un délai de 6 mois
- Pose rapide → auto-adhésive / déchirable à la main
- Collage sûr → colle adhésive résistante à l'eau
- Application rapide des finitions → application directe des systèmes d'enduit
- Étanchéité à l'air et au vent → en intérieur et en extérieur



Paroi extérieure fermacell™

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être propre, sain, sec, et exempt de toutes salissures et de graisses afin que le collage de la bande soit optimal. Ôter les éventuelles écailles présentes sur le support. L'application d'un primaire n'est pas nécessaire.

Les plaques fermacell® Powerpanel HD/H₂O et les plaques fermacell® fibres-gypse sont posées bord à bord.
Les joints verticaux, horizontaux, de parois porteuses ou non porteuses, doivent présenter une largeur de 1 mm au maximum.

Après avoir ôté la pellicule protectrice de la bande fermacell™ Tape AWS, l'appliquer sur l'ensemble des joints des plaques. La bande est également appliquée pour les embrasures ainsi que dans les angles rentrants et sortants.



Utilisation en extérieur

La bande fermacell™ Tape AWS s'applique sur les joints de plaques fermacell® Powerpanel HD/H₂O avant d'application un système de crépi. Pour cela, placer la bande fermacell™ Tape AWS sur l'axe du joint des plaques fermacell® Powerpanel HD/H₂O, en appuyant de façon continue sur la bande et en prenant soin de ne pas créer de plis. Les têtes de fixation qui ne sont pas situées vers les joints de plaques, peuvent être recouvert avec la bande fermacell™ Tape AWS ou être traitées avec la colle de renforcement fermacell® Powerpanel HD. En extérieur, la bande fermacell™ Tape AWS sera ensuite recouverte directement par le système de crépi en respectant les préconisations de pose énoncées notamment dans nos guides de pose.

Paroi à ossature bois fermacell®



- Pose de la bande fermacell™ Tape AWS sur les joints
- Pose de la colle de renforcement fermacell® Powerpanel HD sur le reste des moyens de fixation

Paroi à ossature bois fermacell®



- Pose de la bande fermacell™ Tape AWS sur les joints et tous les moyens de fixation

Données techniques	
Largeur	100 mm
Consommation	env. 2,0 mètre linéaire/m ²
Longueur (rouleau)	30 m
Stockage	au frais et au sec
Délai maximal avant application du système d'enduit	6 mois
Température ambiante de pose	dès -10°C
Résistance à la température	permanente -40°C à +90°C
Résistance aux UV	oui
Couleur	blanc

Données pour les négociés	
N° d'article	79250
Code EAN	40 0 7548 02888 2
Nombre de rouleaux par carton	2 pièces
Poids par rouleau	env. 1'150 g

AUTRES REMARQUES

Le traitement des commandes, la livraison et les garanties que nous offrons sont soumis à nos CGV. Nos recommandations reposent sur de nombreux essais et expériences pratiques, elles ne remplacent cependant pas les directives, normes, homologations et fiches techniques applicables. En raison de la diversité des facteurs susceptibles d'influencer la mise en œuvre et l'application de ce produit, nous recommandons à l'utilisateur de toujours faire un essai de pose et d'application au préalable. Les informations que nous donnons sont donc indicatives et ne permettent en aucun cas de prétendre à un éventuel dédommagement.