


# Colle de renforcement fermacell™ HD

Pour recouvrir les bande de renforcement fermacell™ HD

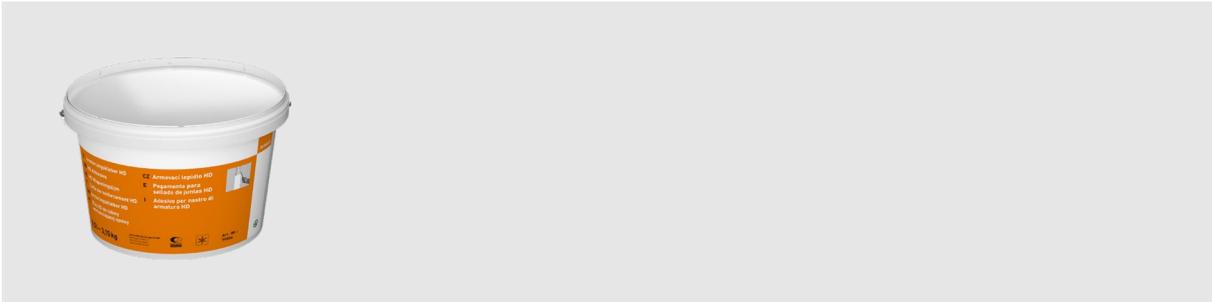

## PRODUIT

La colle de renforcement fermacell™ HD est une colle élastique monocomposante à base de dispersion.

## UTILISATION

La colle de renforcement fermacell™ HD est un élément nécessaire à l'armature des joints des plaques de façades fermacell® Powerpanel. La colle de renforcement est utilisée pour recouvrir la bande de renforcement HD, qui doit être appliquée sur les joints des plaques fermacell® Powerpanel. Cette technique de joint assure une protection temporaire contre les intempéries avant l'application du système de crépi.

## PROPRIÉTÉS

- Revêtement à base de dispersion - élastique, adhérent, à base d'acrylate
- Immédiatement prêt à l'emploi/utilisation polyvalente
- Résistant aux températures de -20 °C à + 70 °C
- Sans marquage - sans solvant, pH neutre
- Adapté pour les revêtements de façades fermacell® Powerpanel

## MISE EN ŒUVRE

Après l'application de la bande de renforcement fermacell™ HD, elle est immédiatement recouverte sur toute sa largeur de colle de renforcement fermacell™ HD. Tous les moyens de fixation qui ne sont pas recouverts par la technique de jointoiment doivent être recouverts d'au moins une couche de colle de renforcement fermacell™ HD.

La colle de renforcement fermacell™ HD peut être recouverte par le système de crépi après un temps de séchage d'env. 24 heures (à + 20 °C et 50 % d'humidité relative de l'air).

Vous trouverez des indications détaillées sur la pose de la colle de renforcement fermacell™ HD dans :

- Guide de planification et de pose – fermacell™ plaque Powerpanel HD et H<sub>2</sub>O pour l'extérieur



Données techniques	
Conditionnement	bidon de 2,5l
Densité	env. 1,25 g/ml
Viscosité	pâteux
Application	au rouleau ou au pinceau
Température de mise en œuvre	> 5 °C bis 30 °C
Consommation	env. 60 g/m de joint env. 50 m/bidon
Temps de séchage	résistant à la pluie après env. 8 h peut être recouvert après env. 24 h
Résistant aux UV	env. 6 mois
Stockage	au sec, à l'abri du gel et au frais
Stabilité au stockage	12 mois, non ouvert
Couleur	blanc

Données pour les négociés	
N° d'article	79056
Code EAN	40 0 7548 00373 5
Poids/bidon	env. 3,15 kg
Bidon/palette	80 pcs

## AUTRES REMARQUES

Le traitement des commandes, la livraison et les garanties que nous offrons sont soumis à nos CGV. Nos recommandations reposent sur de nombreux essais et expériences pratiques, elles ne remplacent cependant pas les directives, normes, homologations et fiches techniques applicables. En raison de la diversité des facteurs susceptibles d'influencer la mise en œuvre et l'application de ce produit, nous recommandons à l'utilisateur de toujours faire un essai de pose et d'application au préalable. Les informations que nous donnons sont donc indicatives et ne permettent en aucun cas de prétendre à un éventuel dédommagement.