


Protection anti-fluage fermacell™

Pour le granule d'égalisation fermacell™

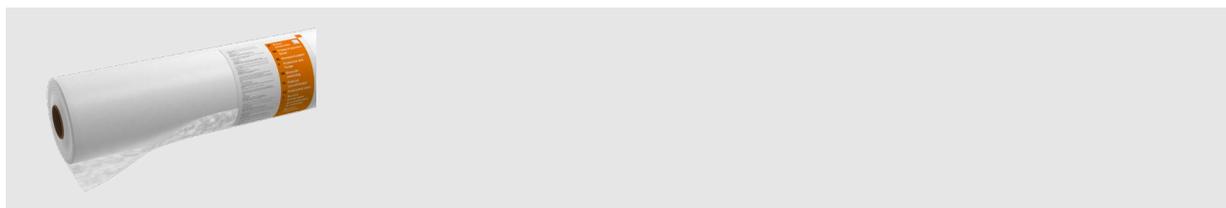

PRODUIT

La sous-couche anti-fluage fermacell™ est placée sur le plancher bois avant la pose du granule d'égalisation fermacell™. Il empêche que le granule d'égalisation fermacell s'écoule par les nœuds tombants ou les fissures.

PROPRIÉTÉS

La sous-couche anti-fluage fermacell™ se caractérise par les propriétés suivantes :

- Haute résistance au déchirement
 - Le matériau est extrêmement robuste
 - Pas de ruissellement des granules à travers les nœuds tombants ou les fissures.
- Pose agréable
 - Pose rapide, ne glisse pas, agréable au toucher
 - épouse facilement la forme des angles et arêtes
 - matière première à base textile
- Ouvert à la diffusion-vapeur
 - n'influence pas les propriétés de diffusion du plancher

MISE EN ŒUVRE

Poser les bandes avec un chevauchement de 20cm. Dans les angles et en bordure, la protection contre le ruissellement doit être pliée et remontée au-dessus du bord supérieur de la future chape sèche.

La sous-couche anti-fluage fermacell™ ne doit pas être utilisée sous le mortier d'égalisation fermacell™ T.

Vous trouverez des indications détaillées sur la pose du granule d'égalisation fermacell™ et des plaques de sol fermacell® dans :

- Vidéo de pose – plaque de sol fermacell®
- Guide de pose et de planification – fermacell™ Système de chape sèche
- Guide de pose - fermacell™ Système de chape sèche

Données techniques	
Largeur de la sous-couche	1,50 m
Longueur de la sous-couche	50 m
Surface	75 m ²
Surface utile	65 m ²
Couleur	blanc
Poids surfacique	50 g/m ²
Epaisseur	0,40 mm
Matière première	100 % PP
Particularité	hydrophobe
Stockage	Stockage au sec et protéger de l'humidité

Données pour les négociés	
N° d'article	79046
Code EAN	40 0 7548 00545 6
Numéro du tarif douanier	56031290
Poids/carton	5 kg
Quantité/palette	40 rouleaux

AUTRES REMARQUES

Le traitement des commandes, la livraison et les garanties que nous offrons sont soumis à nos CGV. Nos recommandations reposent sur de nombreux essais et expériences pratiques, elles ne remplacent cependant pas les directives, normes, homologations et fiches techniques applicables. En raison de la diversité des facteurs susceptibles d'influencer la mise en œuvre et l'application de ce produit, nous recommandons à l'utilisateur de toujours faire un essai de pose et d'application au préalable. Les informations que nous donnons sont donc indicatives et ne permettent en aucun cas de prétendre à un éventuel dédommagement.