

Ampacoll® Flexx

Ruban adhésif acrylique pour l'intérieur et l'extérieur



extérieur
intérieur

- > Support extensible en longueur et en largeur
- > Deux types d'utilisation : collage sur recouvrements et pénétrations
- > Force d'adhérence extrême dès -5°C
- > À dentelures : facile à déchirer à la main
- > Souple et adaptable, suit les mouvements des éléments de construction

Caractéristiques techniques	Valeur
Stockage	dans un endroit frais et sec
Température de mise en œuvre	à partir de -5°C
Résistance à la température	de -40°C à +100°C
Résistance au vieillissement	>20 ans (si couvert)
Stabilité aux intempéries	4 mois (sans sollicitations mécaniques)




 **ISO 9001**
Swiss Research

Domaine d'application: ruban adhésif résistant à la déchirure, mais extensible et destiné à un usage intérieur et extérieur. Idéal pour un collage étanche au vent et à l'air au niveau des recouvrements, des joints entre plaques et des pénétrations. Adapté pour les travaux de toiture et de construction en bois.

Conditionnement			
Réf.	Désignation	Dimensions des rouleaux	Quantité par carton
7640115538413	Ampacoll® Flexx	40m×60mm	10 rouleaux = 400m

Exemples de mise en œuvre

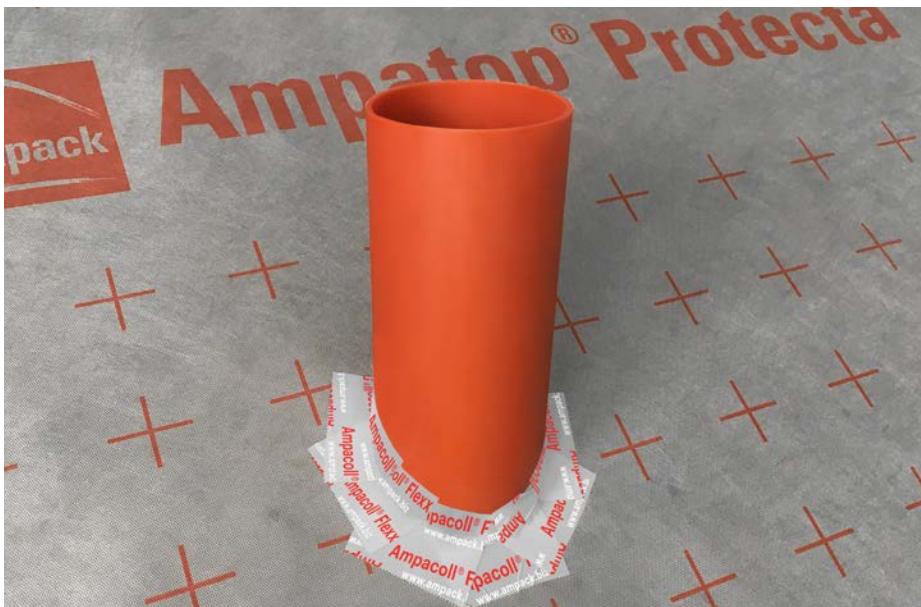

Conseils de pose

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. La température ambiante, la température du support et la température du ruban adhésif doivent correspondre à la température de mise en œuvre indiquée. Les bandes posées doivent être exemptes de tension et sans pli. Le ruban adhésif doit être posé et appliqué fermement par frottement en suivant le sens de la surface inégale du support.

Ampacoll® Flexx adhère immédiatement au support et reste largement insensible aux influences atmosphériques courantes pendant 4 mois. Veiller à l'absence de sollicitations mécaniques telles que le frottement d'objets, la circulation intensive de personnes, etc.



Merci de tenir compte des conseils d'utilisation ainsi que des autres produits dans notre guide des systèmes de collage.



Des informations complémentaires et des documents détaillés sont disponibles sur www.ampack.biz

Distribution par le commerce spécialisé

Ampack Suisse: 071 858 38 00
Ampack Autriche: 05523 53433
Ampack Allemagne: 07621 1610264
Ampack France: 04 50 83 70 54
Ampack Italie: 0471 053 475

www.ampack.biz



Les présentes indications peuvent perdre leur validité en raison de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements. Les mises à jour sont disponibles sur www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 07.2019

5010EU/DX.YY(VS)0719