


La règle-joint **P.J.D.80** pour la réalisation des dalles béton, est présentée en longueurs de 2 m 50, faciles à transporter et à manutentionner.

Elle est réalisée en PVC résistant aux chocs. Sa forme lui assure une grande rigidité et répond aux exigences de clavetage des dalles adjacentes.

- ➔ Elle inclut systématiquement une jonction assurant la continuité de grandes longueurs sans interruption.
- ➔ Il est prévu des intersections permettant de réaliser aisément des carrés de 5 m x 5 m, soit une surface optimum de 25 m².
- ➔ Elle peut se placer sur des piquets-soutiens facilitant sa mise en œuvre : réglage de hauteur et d'alignement.

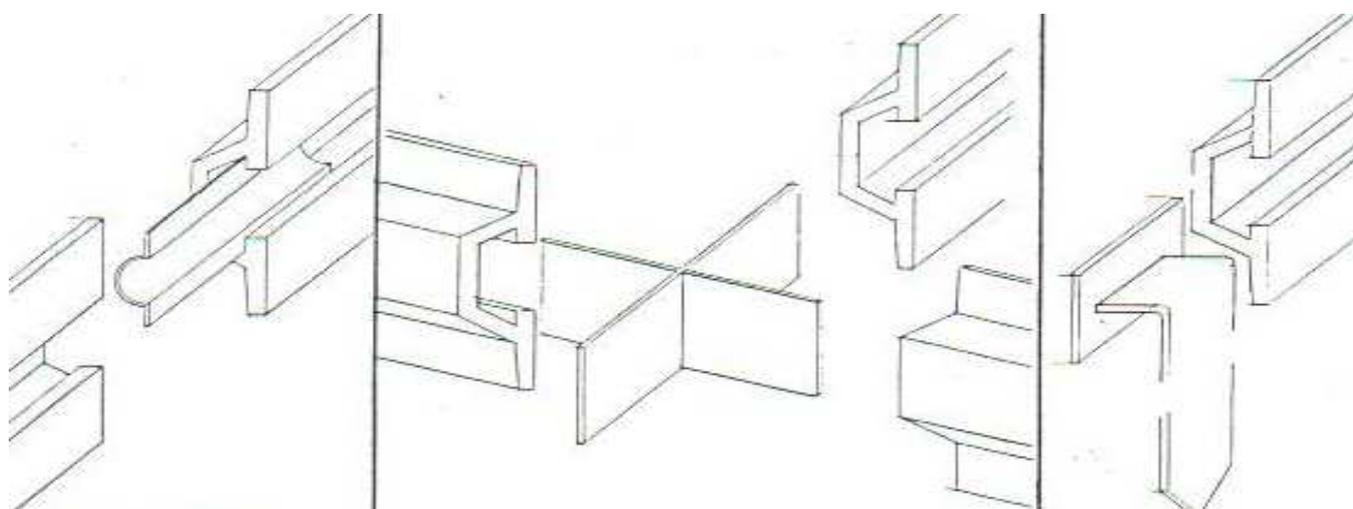

JONCTION INTERSECTION SUPPORT

PRIX

| | | | | | |
|---------|---|-----------|-------------|------|-------|
| Frs. | / m linéaire y compris 1 éclisse par longueur de 2 m 50 | | | | |
| Croix : | Frs. | / pce | Pieds : | Frs. | / pce |
| TVA | Emballage | transport | non compris | | |